


meccanocar 118 00-Viti metriche testa cilindrica PH UNI 7687

DESCRIZIONE

Viti con filettatura metrica passo MA, testa cilindrica con impronta a croce PH, costruite in acciaio con classe di resistenza 4.8. Zincatura elettrolitica bianca con spessore minimo 6 μ .
Costruzione secondo le normative internazionali UNI 7687, DIN 7985.

CARATTERISTICHE TECNICHE

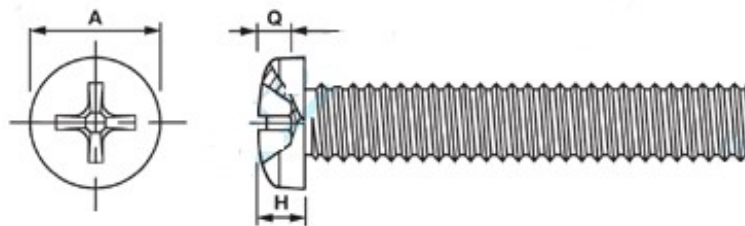

Diametro	Limiti	A	H	Q	PH
2,5	Min	4,70	1,88	1,30	1
	Max	5,00	2,12	1,60	
3,0	Min	5,70	2,28	1,70	1
	Max	6,00	2,52	2,00	
4,0	Min	7,64	2,95	2,04	2
	Max	8,00	3,25	2,54	
5,0	Min	9,64	3,65	2,77	2
	Max	10,00	3,95	3,27	
6,0	Min	11,57	4,45	3,03	3
	Max	12,00	4,75	3,53	
8,0	Min	15,57	5,85	4,18	4
	Max	16,00	6,15	4,68	

Lunghezza	L	4 - 6	8 - 10	12 - 18	20 - 30	35 - 50	55 - 80
	Limite		+/- 0,24	+/- 0,29	+/- 0,35	+/- 0,42	+/- 0,50