

meccanocar-Ancore basculanti in acciaio M6-M8

- Ancoraggio di sicurezza per fissaggi a soffitto di: pannelli, profili, canali di ventilazione, corpi illuminati, carpenteria leggera, ecc.
- Applicabile su: blocchi di calcestruzzo alveolare, blocchi laterizi forati, pannelli compositi e cartongesso, traverse in acciaio, ecc.


Caratteristiche tecniche

- Disponibili con viti diametro M6 ed M8.
- Struttura in acciaio zincato giallo 5 μ .
- L'ancoraggio avviene mediante il ribaltamento della bascula per gravità all'interno dei vuoti del materiale.

Gamma

Codice	Descrizione	Accessorio	Misura vite mm	Ø foro mm	Dimensioni accessorio mm
155 00 00060	15/V	Barra fil. + dadi e rondelle	M6X100	16	6X100
155 00 00070	15/OA	Occhiolo aperto	M6X100	16	6X100
155 00 00080	16/V	Barra fil. + dadi e rondella	M8X100	20	8X100
155 00 00090	16/OA	Occhiolo aperto	M8X100	20	8X100

Valori di estrazione

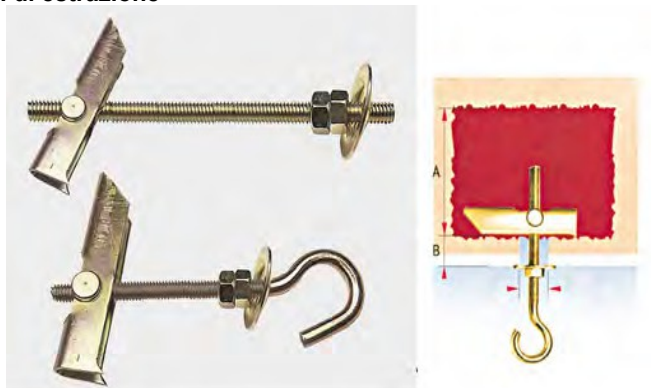

INDICAZIONE DI POSA:



CODICE	CAUSA	CARICO DI ROTTURA DaN
155000060	ROTTURA DEL SISTEMA	360
155000070	STIRAMENTO OCCHIOLO	95
155000080	ROTTURA DEL SISTEMA	1000
155000090	STIRAMENTO OCCHIOLO	150

Carichi di rottura
in DaN
(1 DaN=1 Kg)

Attenzione: si consiglia di applicare un coefficiente di sicurezza pari a 5.