


meccanocar-219 TX-Vis à bois tête fraisées torx

Vis à bois à tête fraisée, pointe auto-taraudeuse, sous-tête autofraisante et empreinte torx pour un maximum de transmission de couple de serrage.
Construit en acier C10B21 zingué jaune.

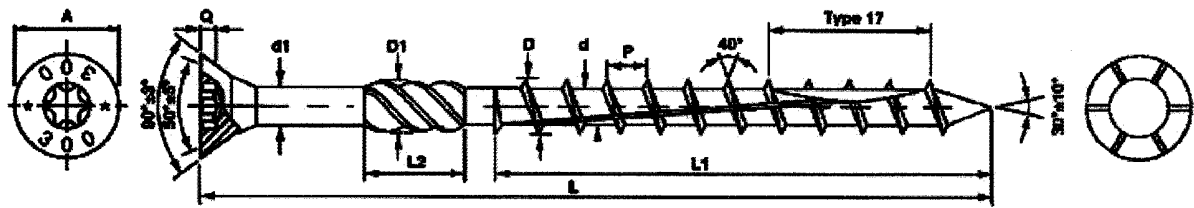

Diamètre	Limites	A	D1	d1	L2	P	D	d	Q	TX
4,0	Min.	7,50	3,50	2,80	5,00	2,52	3,70	2,30	1,55	T20
	Max	8,00	3,80	2,90			4,05	2,65	1,85	
4,5	Min.	8,50	3,70	3,10	7,00	2,80	4,20	2,55	1,55	T25
	Max	9,00	4,00	3,20			4,55	2,85	1,85	
5,0	Min.	9,64	3,70	3,45	8,00	3,20	4,70	2,90	1,65	T25
	Max	10,00	4,40	3,55			5,10	3,30	2,10	
6,0	Min.	11,50	4,80	4,20	9,90	4,70	5,70	3,60	2,30	T30
	Max	12,10	5,20	4,30			12,90	6,10	3,95	
8,0	Min.	14,30	6,80	5,73	9,90	5,50	7,60	5,10	2,85	T40
	Max	15,00	7,20	5,83			12,90	8,10	5,45	
10,0	Min.	17,40	8,00	6,95	9,90	6,60	9,70	6,00	3,40	T40
	Max	18,20	8,50	7,05			12,90	10,30	6,50	

Longueur	Limites	
	L	30 – 400 +/- 2,5
	L1	Voir liste de prix (+/- 2,50)

- Acier trempé: C10B21
- Dureté de surface: HV 420-500
- Dureté interne: HV 300-390

Diamètre	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	6,0	8,0	10,0
Couple de rupture minimale (kg/cm)	17,00	23,00	34,00	46,00	67,00	113,00	250,00	441,00
Couple de rupture minimale (Nm)	1,67	2,25	3,33	4,51	6,57	11,08	24,51	43,24